
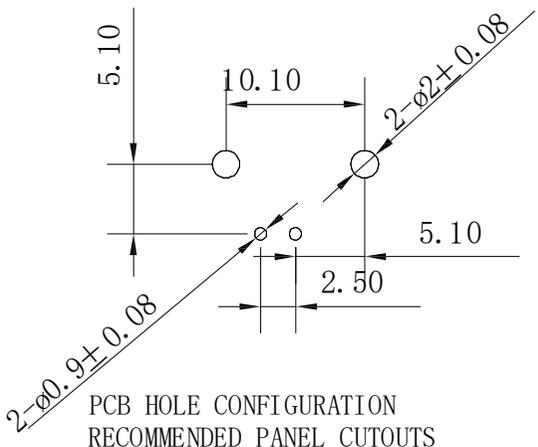
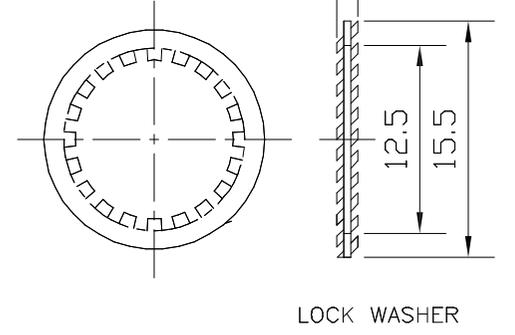
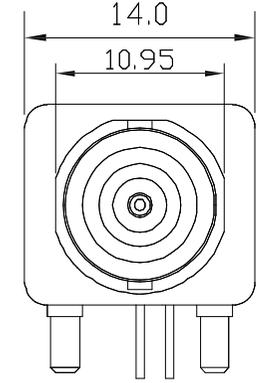
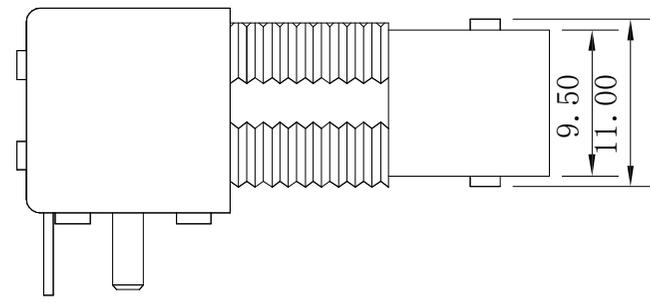
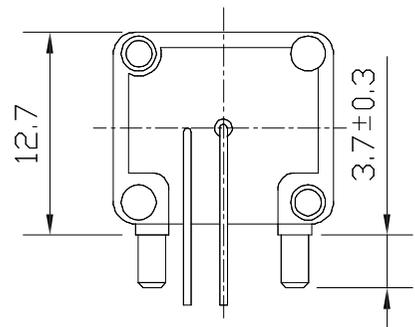
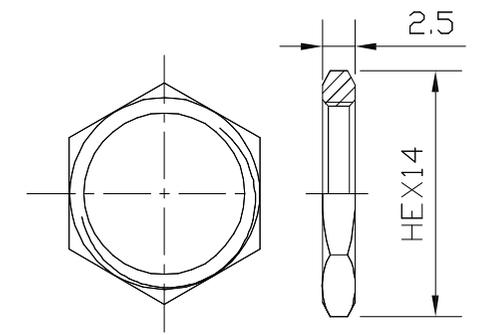


* RoHS COMPLIANT *

* REVISIONS				
LTR	DESCRIPTION	DATE	REVISED	APPROVED

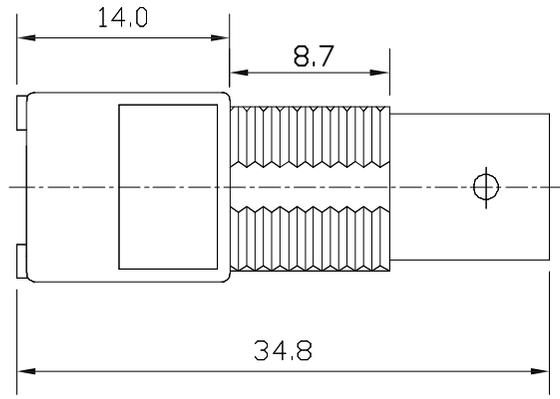

備註：
 標準阻抗：50/75 ΩHM
 頻率範圍：DC~3G
 電壓駐波比：1.3MAX
 電壓額定質：500 VRMS(海平面最大值)
 電介質耐壓：1500 VRMS(海平面最小值)
 絕緣電阻：500 MEGOHMS
 工作溫度：-50°C~+155 °C
 相對溼度：≤90%(溫度40°C ± 2 °C)

JCB-24W50-01-348-XX

50:50 ΩHM
 75:75 ΩHM

PCB HOLE CONFIGURATION
 RECOMMENDED PANEL CUTOUTS

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE ON DECIMAL: ±0.3

5	引針	1	銅	鍍金
4	中心針	1	銅	鍍金
3	銅柱	2	鐵	鍍錫
2	絕緣子	1	POM	白色
1	主體	1	鋅合金	鍍銀
LTR	PART NAME	QTY	MATERIAL	REMARK
DWN	LILY	DATE	2024.12.31	3RD ANGLE PROJECTION
CHKD	ANDY	DATE	2024.12.31	UNIT: mm
APVD	JON	DATE	2024.12.31	
JKCR Electronics Co., Ltd.				NAME BNC L=34.8mm
				CAT. NO. JCB-24W50-01-348-XX
				DWN.NO. ZE-24W50-01-348-XX
				002